


## PERFEKT FOR DE MED LITEN Plass!

# LZ

- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Kompatibel med internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Passer på trange områder som over dør eller vindu - høyde kun 24,9 cm

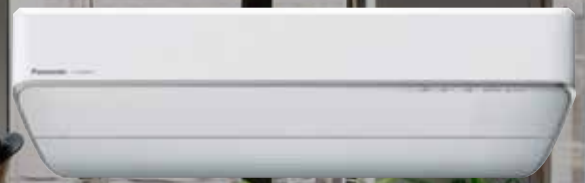

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-962	1930-977
Maksimal kapasitet			6,55 kW	7,65 kW
Innendørsenhet			CS-LZ25TKE	CS-LZ35TKE
Utendørsenhet			CU-LZ25TKE	CU-LZ25TKE
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,20 (0,85 - 6,55)	4,20 (0,85 - 7,65)
COP	Nominell	Energibesparelse	5,12	4,72
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	4,00	4,60
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	3,90	4,35
Varmekapasitet ved -25 °C (testet av det svenske SP)		kW	3,30	3,70
Varmekapasitet ved -35 °C (testet av det svenske SP)		kW	2,70	3,10
SCOP (Energibesparelse)		Energibesparelse	5,20 <b>A+++</b>	4,90 <b>A++</b>
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min - maks)	kW	0,625 (0,165 - 1,770)	0,890 (0,165 - 2,300)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	840	1086
Kjølekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	7,60 <b>A++</b>	7,40 <b>A++</b>
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min - maks)	kW	0,505 (0,170 - 0,695)	0,855 (0,170 - 1,080)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	115	166
Lydtrykknivå innedel	Varmedrift – Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	45/29/18 - 40/25/21	46/30/19 - 43/28/21
Lydtrykknivå utedel	Avkjøling (høy)/Varmedrift (høy)	dB(A)	46/43 - 47/44	48/45 - 50/47
Luftstrøm	Varmedrift	m <sup>3</sup> /t	813 / 594	848 / 662
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm / kg	249 x 790 x 355	249 x 790 x 355
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C	-35 ~ +24 / -15 ~ +43	-35 ~ +24 / -15 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		ute 10A	ute 16A
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje*			27.990,-	29.990,-

\* montasje ligger på ca kr 6000,-




\*\* Oppført på <http://sparenergi.dk/>

## KOMPAKT OG ELEGANT KOMFORT

# TZ

- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 22dB
- Integret Wi-Fi
- Kompakt - kun 78 cm bredde
- Perfekt til nedkjøling

## SUPERCOMPACT INVERTER

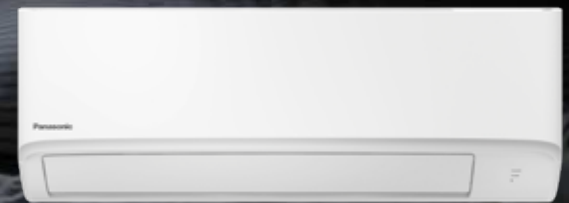

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1934-933	1934-934
Maksimal kapasitet			4,10 kW	5,10 kW
SETT			KIT-TZ25-WKE	KIT-TZ35-WKE
Varmekapasitet nominell (Min - Max)		kW	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	2,70	3,30
SCOP			4,60 <b>A++</b>	4,60 <b>A++</b>
Inngangseffekt varmedrift nominell (Min - Max)		kW	0,79 (0,19 - 1,12)	0,99 (0,20 - 1,38)
Kjølekapasitet nominell (Min - Max)		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)
Inngangseffekt kjøledrift		kW	0,65 (0,21 - 0,88)	0,98 (0,24 - 1,16)
Lydtrykknivå varme (høy/lav/S-lav)	Varmedrift – Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	40 / 27 / 22 - 40 / 26 / 20	42 / 33 / 22 - 42 / 30 / 20
Luftstrøm varme/kjøling		m <sup>3</sup> /t	719/693	769/738
Maks rørstrekk		m	3 ~ 15	3 ~ 15
Driftsområde	Kjøling (Min - Max)	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Varme (Min - Max)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289
Strømtilkobling	Sikring		inne 10A	inne 10A
Veil. pris inkl montasje*			18.990,-	21.990,-

Enhetene er utviklet for kjøleproduksjon primært. Varmeproduksjon er mulig ned til -15°C. Varmekabel bør installeres hvis det skal brukes til varmeproduksjon.

1964-015 Termostat VT308 til varmekabel 1964-012-016. 1964-016 Varmekabel 75W u/termostat 1,5m/2,5m.

\* montasje ligger på ca kr 6000,-

For mer info [www.panasonicvarmepumper.no](http://www.panasonicvarmepumper.no)