

Oasis Plus Split

Enestående effektivitet.
Laget for nordisk klima.



Eksepsjonelt effektiv



Takler nordisk vinter

Varmer opp hjemme effektivt selv ved -30 °C



Intelligent øye

Smart sensor som kjenner dine behov



Super kjøling

Ekstremt rask avkjøling ned til 17°C

Slank design



Smarte funksjoner



Diamant kabinett



3D luftstrøm



Filter med høy tetthet



Kjøle katalysator filter



Selvrensende



Trippel komfort



Super kjøling




Fabrikkmontert varmestav



8°C vedlikeholdsvarme



Midea Oasis Plus Split

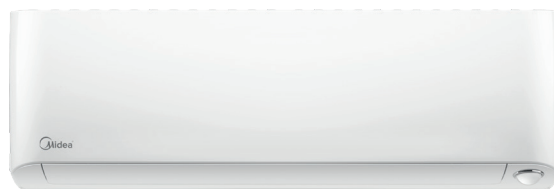

Tekniske spesifikasjoner

Modell			Midea Oasis Plus 25	Midea Oasis Plus 35
Innedel			IDU-Oasis Plus 25	IDU-Oasis Plus 35
Utedel			ODU-Oasis Plus 25	ODU-Oasis Plus 35
Kjøleeffekt	Kapasitet	kW	2,64 (1,00~4,16)	3,52 (1,03~4,82)
Forbruk kjøle drift		W	483 (87~1955)	750 (102~1955)
Varmeeffekt	Kapasitet	kW	4,10 (0,75~7,00)	4,25 (0,75~7,20)
Forbruk varmedrift		W	834 (104~1955)	943 (104~2625)
	SEER	W/W	9.2	9.0
	Energiklasse		A+++	A+++
	SCOP	W/W	5.3	5.3
	Energiklasse		A+++	A+++
Varmeeffekt ved +7 °C		kW	4.50	5.63
Varmeeffekt ved -7 °C		kW	3.26	4.08
Varmeeffekt ved -10 °C		kW	3.26	4.50
Varmeeffekt ved -20 °C		kW	3.60	2.62
Varmeeffekt ved -30 °C		kW	2.09	1.83
Fabrikkgarantert varmedrift			-25°C	-25°C
Maks sikring		A	10	13
Innedel luftstrøm (Høy/Middels/Lav)		m ³ /h	850/583/470/399/329/262	860/630/497/420/340/270
Innedel lydnivå dB (Høy/Middels/Lav)		dB(A)	44.8/38.2/32.8/29.5/25.8/22.9/20.6	44.9/40.5/37.3/33.9/31.2/28.0/21.0
Innedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	895x248x298	895x248x298
	Pakning (V*D*H)	mm	985x370x345	985x370x345
	Netto vekt	Kg	13/17.1	13/17.1
Utedel lydnivå dB		dB(A)	57	57
Utedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	800x333x554	800x333x554
	Pakning (V*D*H)	mm	920x390x615	920x390x615
	Netto vekt	Kg	36.4/39.7	36.4/39.7
Kjølemiddel	Type		R32	R32
	GWP		675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	0.87	0.87
Kjølemiddelrør	Rørdimensjon	Tommer	1/4"+3/8"	1/4"+3/8"
	Maks rørlengde	m	25	25
	Maks høydeforskjell	m	10	10
Koblingsledninger			1.5x5	1.5x5
Signalkabel innedel/ utedel			5G	5G
8°C vedlikeholdsvarme			Ja	Ja
Termostat type			Remote Control	Remote Control
Driftstemperatur	Innedel (kjøling/ varme)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	Utedel (kjøling/varme)	°C	-25~50/-30~30	-25~50/-30~30
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja