



**Effektiv og jevn oppvarming
fra gulv til tak for store og
små boliger**

Kuldemedie
R32

AGHG09KVCB / AOHG09KVCBN
AGHG12KVCB / AOHG12KVCBN
AGHG14KVCB / AOHG14KVCBN

Funksjoner:



Gulvmodellen 4.0 med mulighet for Wifi (ekstra utstyr) fra den nordiske varmepumpeserien har høy varmekapasitet og er konstruert for å fordele luft jevnt i rommet. Varmepumpen er perfekt for de som er plaget med kalde gulv.

Brukstestet for ± 35 grader

Nordiske modeller har **større varmeveksler** som hindrer ising og gir mer varme! Nordiske modeller er designet for å **håndtere norske vintre!**



**Nordisk
tilpasset!**

Strukturelle
forbedringer



Varmestav
i bunnpanne

Temperatursensorer som er 100% nøyaktige ned til $+50^{\circ}\text{C}$. Bedre bunnpanne, isolasjon og lyddempende matte rundt kompressor.

Større kompressorhus




Energieffektiv og kraftig oppvarming

Gulvmodellen **ytter mye** samtidig som den bruker minimalt med energi. Denne modellen har betydelig bedre virkningsgrad sammenlignet med forrige utgave.

8.5 **4.3**
SEER SCOP
09 modell

2 vifter gir rask oppvarming

Med **to vifter**, en nede langs gulvet og en oppe, gir gulvmodellen en **god luftfordeling**. Dette gjør at bolig kan varmes opp raskt og effektivt, og at både nedre og øvre del av rommet den står i får behagelig temperatur.



Fordeler med Gulvmodellen

- Jevn og rask oppvarming av bolig
- Varmer opp nedre og øvre del av rom samtidig
- Renser luften og fjerner lukt
- Kan kontrolleres med smarttelefon
- Automatisk oppstart ved strømavbrudd
- Kan også brukes som airconditioner
- Kan delvis bygges inn i vegg
- Kan plasseres under vindu

Fjernstyr varmen bortefra

Det er mulig med Wi-fi på denne modellen! Start, stopp eller juster temperaturen i din bolig fra din smarttelefon. Med wi-fi kan du **kontrollere Gulvmodellen** selv når du ikke er hjemme! Du får full kontroll over drift av varmepumpen og dens funksjoner.



Modell: AGHG09KVCB / AGHG12KVCB / AGHG14KVCB
AOHG09KVCBN / AOHG12KVCBN / AOHG14KVCBN

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



(kan ikke brukes samtidig med wi-fi.)



AGHG09/12/14KVCB



AOHG09/12/14KVCBN

Ny R32-kjølemiddel

R32-kjølemiddel er bedre for miljøet og krever mindre mengde kuldemedium sammenlignet med R410A-modeller


Gassdetektor

I tilfelle det skulle oppstå lekkasje av kjølemiddel har innedelen en innebygd gassdetektor.

Økning i ytelse

Gulvmodell 4.0 har sammenlignet med forrige utgave en forbedret varmekapasitet med 8,8%.

Fleksibel plassering

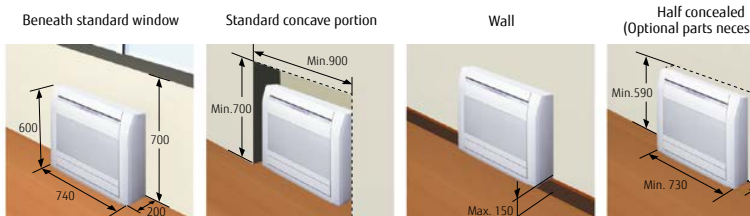

(Mål er i mm)

Spesifikasjoner

Modell	Inndel		AGHG09KVCB		AGHG12KVCB		AGHG14KVCB		
	Utedel		AOHG09KVCBN		AOHG12KVCBN		AOHG14KVCBN		
Strømkilde	Tilslutning			Enfaset, ~230V, 50Hz					
Kapasitet	Kjøling	kW	2,5 (0,9 - 4,3)		3,5 (0,9 - 4,3)		4,2 (0,9 - 5,2)		
	Oppvarming	kW	3,5 (0,9 - 5,5)		4,5 (0,9 - 6,2)		5,2 (0,9 - 6,3)		
Strømforbruk	Kjøling/Oppvarming		kW	1,65/1,65		2,11/1,98		2,11/1,98	
EER/COP	Kjøling/Oppvarming		W/W	4,95/4,32		4,2/4,1		3,95/3,7	
Pdesign	Kjøling/Oppvarming (-10°C)		kW	2,5/3,0		3,5/3,6		4,2/4,2	
SEER/SCOP	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsnitt)		W/W	8,6/4,4		8,5/4,2		8,1/4,0	
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsnitt)			A+++/A+		A+++/A+		A++/A+	
Tilført effekt	Kjøling/Oppvarming		A	9/10		11/12,5		11/12,5	
Årlig energiforbruk	Kjøling/Oppvarming		kWh/a	102/953		144/1,198		181/1,467	
Lydnivå inndel	Inne (Oppvarming)	H / M / L / Q	dB(A)	22/29/35/41		22/29/35/43		22/29/37/43	
	Ute (Kjøling/Oppvarming)	Høy	dB(A)	58		62		63	
Luftmengde	Inndel	m³/h	270/370/480/600		270/370/480/650		270/390/520/650		
	Utedel	m³/h	1550/1690		1830/2100		2210/2100		
Dimensjoner	Inndel		mm	600x740x200		600x740x200		600x740x200	
HxBxD	Utedel		mm	632x799x290		632x799x290		632x799x290	
Vekt	Inndel/Utedel		kg	14/36		14/38		14/38	
Rørdimensjoner	Væske/gass		mm	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
Rør	Maks. lengde (Pre-Charge) Maks. høydeforskj.)		m	20/15		20/15		20/15	
Driftsfrekvens	Kjøling/Oppvarming		°CDB	- 10 til 46 / - 25 til 24		- 10 til 46 / - 25 til 24		- 10 til 46 / - 25 til 24	
Kuldemedie	R32 (GWP 675)		kg	940		940		940	



Spesifikasjonene forutsetter: Innnetemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utetemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innnetemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utetemperatur på 7°C DB / 6°C WB.

Mål

Inndel : AGHG09/12/14KVCB

Utedel : AOHG09/12/14KVCBN

(Mål er i mm)

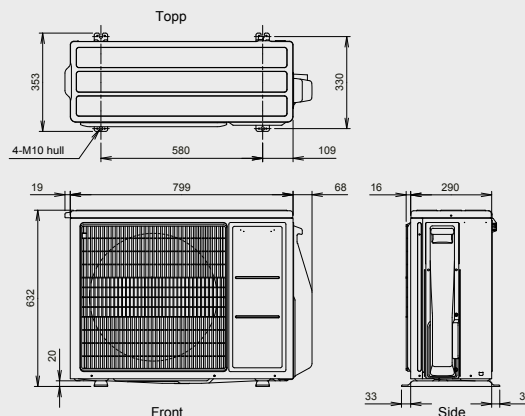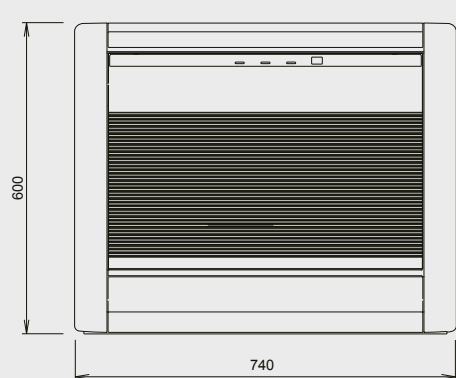

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no